



Rejestrator sieciowy 8-kanałowy



Model	NR8-3808H1
Ilość kanałów wideo	8 x 8MP maks.
Pasmo wejściowe	56 Mbps
Pasmo wyjściowe	56 Mbps
Kodek wideo/audio	H.265 H.264 G.711U G.711A
Rozdzielczość nagrań	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Szybkość nagrywania	Do 30 kl./sek. na kanał
Rozdzielczość LIVE/PB	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Wyświetlanie LIVE/PB	8-kan. (D1) 4-kan. (1080p) 1-kan. (8MP)
Prędkość odtwarzania	Maksymalnie x16 (wprzód)
Rozdzielczość monitora	VGA: 1920x1080 / 1280x1024 (60Hz)
	HDMI: 3840x2160
Wyjście SPOT	N/D
Obsługa HDD	1x SATA HDD (maks. 1 x 8TB)
Złącze eSATA	N/D
Archiwizacja	MP4 lub TS (metadane) – USB, WWW
Harmonogram nagrywania	Tygodniowy lub dzienny
Wyszukiwanie alarmów	Na podstawie „daty/godziny, zdarzenia
	Wg zdarzeń: detekcja ruchu, analityka IVS
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000Mbps)
Swich PoE	brak
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, SMTP
	DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP
	Unicast, uPNP, WS-Discovery
	802.1x, SSL
Import/Export ustawień	Lokalnie na USB
Inne	Wbudowany sprzętowy WatchDog
	Aktualizacja FW po USB lub sieć TCP
	Obsługa analityki GenSTAR IVS
	Obsługa kamer ONVIF profil S

NR8-3808H1

Cechy szczególne:

- 1Gbps LAN – wbudowany interfejsy sieciowy 1Gbps Ethernet
- 8MP(4K) – nagrywanie i wyświetlanie strumieni wideo o maks. rozdzielczości do 8MP z każdego kanału
- HDMI/VGA – Obsługa monitorów VGA oraz HDMI do maks. rozdzielczości 4K
- Obsługa dysków twardych o pojemności maks. 8TB
- Adaptowalny strumień sieciowy wideo dla podglądu zdalnego
- Współpraca z większością kamer z protokołem ONVIF profil S w trybie nagrywania ciągłego
- P2P (chmura) - możliwość łatwego podglądu obrazu z kamer poprzez aplikację kliencką na Androida oraz IOS
- Wbudowana dedykowana usługa DDNS "genstarddns.com"
- Obsługa zdarzeń analitycznych IVS z kamer GenSTAR
- Mechanizm wirtualnych przycisków umożliwiający zaprogramowanie pod nimi poleceń HTTP(GET), co pozwala na uzbrajanie/rozbrajanie kamer IP z serii PIXELPRO
- Możliwość uzbrojenia/rozbrojenia rejestratora za pomocą polecenia HTTP(GET)
- Zgodność z NDAA – urządzenie zgodne z ustawą kongresu USA o nazwie „National Defense Authorization Act”
- Integracja z platformą KronosNET:
 - Obsługa kamer i rejestratorów z serii GENSTAR
 - Podgląd obrazu na żywo oraz archiwum
 - Sterowanie kamerami PTZ
 - Dwukierunkowe audio
 - Obsługa zdarzeń alarmowych generowanych przez rejestrator


Parametry techniczne

Zasilanie	12VDC/ 3A
Porty USB	2 x USB 2.0
Wyjście HDMI/VGA	1 x HDMI/ 1 x VGA
AUDIO	1 x WE / 1 x WY
ALARM	8 x WE / 1 x WY
Pobór mocy	< 10W (bez HDD, USB)
Temperatura działania	-10° ... +50°C
Wilgotność maks.	< 90%
Certyfikat i klasy	CE / FCC
Obudowa	1U
Wymiary (waga)	255 x 237 x 47.5 mm (1kg)



Informacje dodatkowe:

Zarządzanie rejestratorem z poziomu profesjonalnej aplikacji klienckiej **GenSTAR VMS**:

- o Architektura klient-serwer (wielu klientów – jeden serwer)
- o Obsługa do 256 urządzeń wideo
- o Wyświetlanie obrazu na 4 monitorach
- o Każdy z monitorów z maks. 64 kamerami na żywo
- o Obsługa archiwum
- o Funkcja E-MAP
- o Obsługa alarmów
- o Podgląd obrazu na żywo
- o Wyszukiwanie nagrań po zdarzeniach
- o Nadawanie uprawnień użytkownikom
- o Zarządzanie uprawnieniami poprzez grupy użytkowników

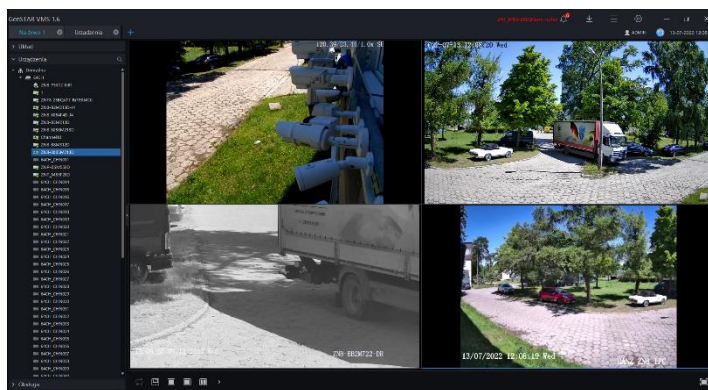

Wymiary:

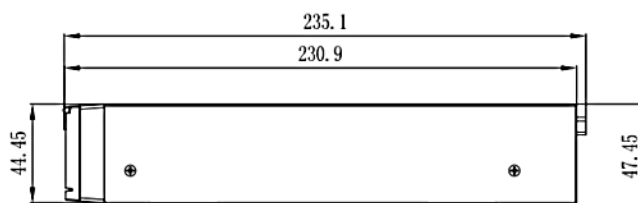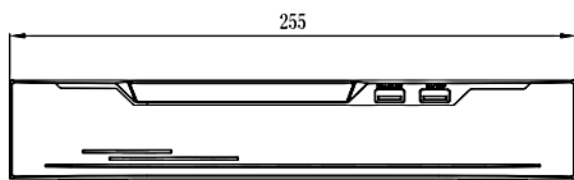

Tylny panel:



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Uziemnienie
2. Port LAN
3. WE/ WY audio
4. Wyjście monitorowe VGA
5. Wyjścia monitorowe HDMI
6. WE/ WY alarmowe
7. Wyłącznik zasilania
8. Złącze zasilania 12 VDC