



Kamera IP z analizą wideo z funkcją detekcji twarzy/osób/pojazdów



Model	ZN8V-71B5M213D
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.1lux @ F1.6 / B/W: 0 Lux with IR
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Migawka elektron.	1/5 - 1/20.000
Przystona	Auto-Iris
Tryb WDR	True WDR
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Obiektyw	Od 2.7 do 13.5mm, h102.3°- 33.1°, v54.3°- 18.5°
Oświetlacze	IR zasięg do 40 metrów
Kompresja AV	H.265 H.264 MJPEG G.711U G.711A RAW
Bitrate (CBR/VBR)	Strumień 1: 200 Kbps - 12 Mbit Strumień 2: 100 Kbps - 6 Mbit Strumień 3: 100Kbps - 3 Mbit
Rozdzielczość i klatki	2880x1620, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 (25/30kl./sek.) D1, VGA, CIF (25/30kl./sek.) VGA, CIF, QVGA (25/30kl./sek.)
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Funkcje cyfrowe	HLC / BLC / ROI / DEFOG
Maski prywatności	4 strefy
Detekcja ruchu	Siatka 22x18
Zdarzenia IVS	Detekcja intruza, przecięcie linii, przekroczenie podwójnej linii, poruszanie się, niewłaściwy kierunek, nielegalne parkowanie i inteligentne wykrywanie ruchu. Obsługa wywołania alarmu przez określone typy celów (ludzi i pojazdy)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Kompatybilność	ONVIF profile S, G, M, T HTTP API
Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Audio	1x We / 1x Wy
Kompresja audio	G.711 (64kb/s), 128Kbps (RAW_PCM)
Alarm	1x We / 1x Wy

ZN8V-71B5M213D

Cechy szczególne:



- **Smart Encode** - dynamicznie adaptowalne parametry strumienia sieciowego oraz kodeka dla uzyskania ciągłości nagrań przy zminimalizowaniu zapotrzebowania na przestrzeń archiwum.
- **ROI (Region of Interest, do 8 stref)** - na podstawie określonych przez użytkownika stref ROI (obszary zainteresowania) kamera obniża jakość obrazu poza strefami w celu zmniejszenia zajętości pasma (bitrate), z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej jakości obrazu w strefach ROI.
- Wspiera wykrywanie **twarzy/osób/pojazdów**
- **SMART-IR** - natężenie światła IR emitowanego przez diody IR-LED jest automatycznie regulowane w celu uniknięcia efektu prześwietlenia obiektów (np. twarz osoby) znajdujących się w pobliżu kamery.
- **True-WDR** - cyfrowa funkcja szeroko-dynamiczna.
- **Harmonogramy pracy przetwornika** - możliwość konfiguracji pracy przetwornika obrazu w zależności od czasu lub trybu Dzień/Noc.
- **Zgodność z NDAA** - urządzenie zgodne z ustawą kongresu USA o nazwie „National Defense Authorization Act”.

Parametry techniczne

Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 256GB
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af / class-3)
Pobór prądu	Maks. 6W
Maks. Wilgotność	<90%
Certyfikaty i klasy	CE / IP67
Wymiary / masa	232 × 80 × 80 mm / 0,78kg
Temperatura działania	-30°C ~ +60°C
Obudowa	Metal

DORI Dystans				
Obiektyw	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
2.7 mm	80 m	32 m	16 m	8 m
13.5mm	208 m	83.2 m	41.6 m	20.8 m


Adaptory
do montażu:



ZA8-JBMP-2



ZA8-CBK627B

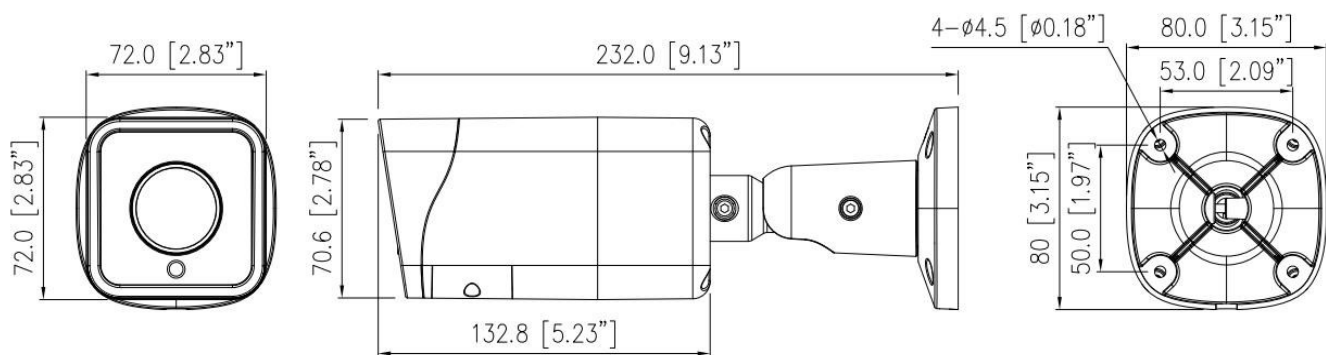

Kompatybilność:



GenSTAR NVR



CORTROL VMS



Dyrektywa NDAA