



Kamera IP PINHOLE z analityką AI



Model	ZN8-81V2F37D
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS 2MP
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.01 Lux F2.0
	B/W: 0.001 Lux F2.0
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Migawka elektr.	1/5 - 1/20.000
Przystona	F-Iris
Tryb WDR	True WDR > 120 dB
Redukcja szumu	2D 3D-DNR
Obiektyw	PINHOLE 3.7 mm F2.0
	Kąty widzenia: H: 81.9°, V: 40.8°
Oświetlacz IR	N/D
Kompresja wideo	H.265 H.264 MJPEG Smart Encode
Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania	Strumień 1: 1920×1080, 1280×720 @ 25fps
	Strumień 2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25fps
	Strumień 3: VGA, CIF, QVGA @ 25fps
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)	Strumień 1: 100Kbps do 6Mbps
	Strumień 2: 100Kbps do 6Mbps
	Strumień 3: 100Kbps do 3Mbps
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Funkcje cyfrowe	HLC BLC ROI DIS DEFOG
Tryb korytarzowy	Tak (9:16)
Maski prywatności	Dostępne (4 strefy)
Zdarzenia	Analityka GenSTAR IVS
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP,
	SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP,
	Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Kompatybilność	ONVIF, HTTP CGI

ZN8-81V2F37D


Cechy szczególne:

- **Smart Encode** - dynamicznie adaptowalne parametry strumienia sieciowego oraz kodeka dla uzyskania ciągłości nagrań przy zminimalizowaniu zapotrzebowania na przestrzeń archiwum
- Wbudowane funkcje analityki obrazu **GenSTAR IVS** (detekcja intruza, przecięcie linii, przekroczenie podwójnej linii, wałowanie się, niewłaściwy kierunek) obsługiwane przez rejestratory z serii GenSTAR
- Obiektyw otworkowy **PINHOLE** umożliwiający obserwację sceny poprzez otwór o niewielkiej średnicy rzędu pojedynczych milimetrów
- Wspiera wykrywanie **tworzy/osób/pojazdów**
- **ROI (Region of Interest)** - na podstawie określonych przez użytkownika stref ROI (obszary zainteresowania) kamera obniża jakość obrazu poza strefami w celu zmniejszenia zapotrzebowania na przepustowość transmisji i pamięć masową, z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej jakości obrazu w strefach ROI
- **True-WDR** - cyfrowa funkcja szeroko-dynamiczna
- **Tryb korytarzowy** - dopasowanie pola widzenia do sceny charakteryzującej się znaczną dysproporcją pomiędzy wysokością i szerokością powierzchni użytkowej

Parametry techniczne

Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
AUDIO	1 x WE / 1 x WY
ALARM	2 x WE / 1 x WY
Wyjście analogowe	N/D
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C
Wilgotność pracy	<90%
Przycisk resetu	TAK
Obsługa kart SD	TAK (maks. 256GB)
Zasilanie / pobór mocy	12VDC / Maks. 3W
Wymiary / waga	37.6 x 34.0 x 46.5mm / 180g
Klasa i certyfikaty	CE / FCC
Obudowa	Metal

Wymiary zewnętrzne kamery:

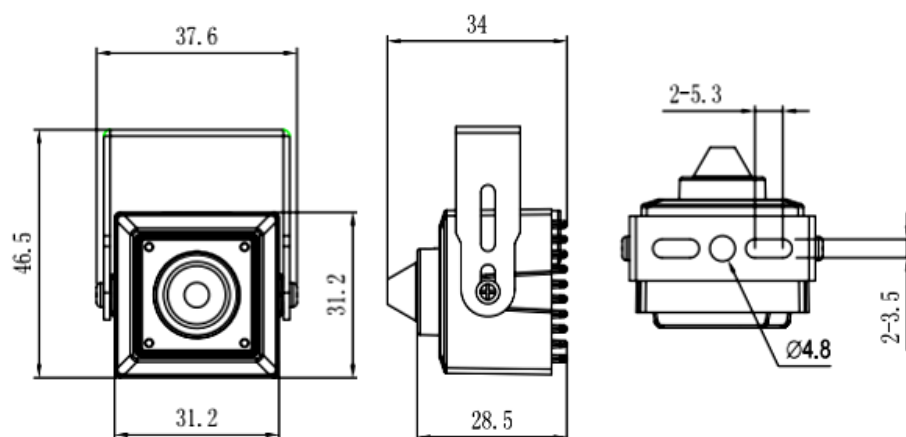

Akcesoria do mocowania kamery: Brak