



Kamera bi-spektralna z analityką AI



ZNT8-25E0F36-B

Cechy szczególne:

- Niechłodzony mikrobolometr VOx o rozdzielczości 256×192
- Obsługa 3 typów pomiaru temperatury (punktowy, liniowy, obszarowy)
- Analityka wideo z funkcjami detekcji twarzy, osób, pojazdów
- Detekcja behawioralna: perymetria, pojedyncza/podwójna wirtualna linia, szwendanie, ruch w zabronionym kierunku
- Wbudowane gniazdo do obsługi karty micro SD
- Obsługuje zasilanie DC12V/DC24V/POE (IEEE 802.3af)
- Klasa szczelności obudowy IP66
- Zasięg promiennika podczerwieni do 35m
- Sygnalizacja wykrycia alarmu: optyczna i dźwiękowa
- Zasięg wykrywania:
 - osoba (1,8×0,5m) 146m
 - pojazd (4,0×1,5m) 447m
- Zasięg rozpoznawania:
 - osoba (1,8×0,5m) 36m
 - pojazd (4,0×1,5m) 112m
- Zasięg wykrywania ognia (1m×1m) 146m
- Zakres pomiaru (-20°C ~ 150°C)

Model	ZNT8-25E0F36-B
Sensor (termo)	Niechłodzony detektor bolometryczny (tlenek wanadu)
Rozdzielczość	256 x 192 (możliwy upscaling do 704 x 576)
Rozmiar piksela	12µm
Czułość	<60mK F1.0
Dokładność pomiaru	±2°C / ±2%
Zakres widma	8µm - 14µm
Kąty widzenia	H:48° V:36°
Obiektyw	Stało-ogniskowy 3,5mm
Ustawienia obrazu	Jasność Ostrość Kontrast Obrót FFC 3D DNR
Paleta kolorów	17 różnych trybów
Sensor (optyczny)	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość	2880 x 1620
Migawka	1/5s - 1/20.000s
Kąty widzenia	H:92° V:46°
Czułość	Kolor: 0.001 Lux (F1.2) D/N: 0.003 Lux (F1.2)
Obiektyw	Stało-ogniskowy 4mm
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)	Strumień optyczny 1: 100 Kbps - 8 Mbit Strumień termo 1: 100 Kbps - 6 Mbit Strumień optyczny 2: 10 Kbps - 6 Mbit Strumień termo 2: 10 Kbps - 1.5 Mbit
Rozdzielczości i klatki	Strumień optyczny 1: 2880x1620 2560x1440, 2304 x 1296 1920x1080 1280x720 (25 - 30kl/s) Strumień termo 1: 704 x 576 (25 - 30kl/s) Strumień optyczny 2: D1 VGA 640x360 QVGA (25 - 30kl/s) Strumień termo 2: 256 x 192 (25 - 30kl/s)
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Funkcje cyfrowe	HLC BLC True WDR
Maski prywatności	Dostępne (5 stref)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE

Parametry techniczne

Zdarzenia	Analityka GenSTAR IVS Wsparcie detekcji twarzy, postaci, pojazdów
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Kompatybilność	ONVIF, HTTP CGI
Temperatura pracy	-40°C ... +60°C
Wilgotność pracy	<90%
Pobór mocy	Maks. 10W
Wymiary/waga	Ø140mm x 117,8mm / 1.03kg
Klasa szczelności	IP66
Obsługa kart SD/NAS	TAK (Maks. 256 GB) / NIE
Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
AUDIO	1 x WE 1 x WY
ALARM	2 x WE 2 x WY
Wyjście analogowe	N/A
Wbudowany mikrofon	TAK
Wbudowany głośnik	TAK
Przycisk resetu	TAK


© CBC | Rev.2023.03

CBC Tokio HQ
CBC Osaka
CBC Nagoya
CBC Fukuoka
CBC MishimaCBC New Jersey
CBC Los Angeles
CBC Mexico
CBC Beijing
CBC DongGuanCBC Shanghai
CBC HongKong
CBC Singapore
CBC Taiwan
CBC BangladeshCBC Guangzhou
CBC Indonesia
CBC Thailand
CBC UK
CBC GermanyCBC Poland
CBC Italy
CBC Spain
CBC Russia
CBC India

CBC Poland sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8 bud. 17
01-793 Warszawa
kontakt@ganzsecurity.pl
www.ganzsecurity.pl

Wymiary zewnętrzne

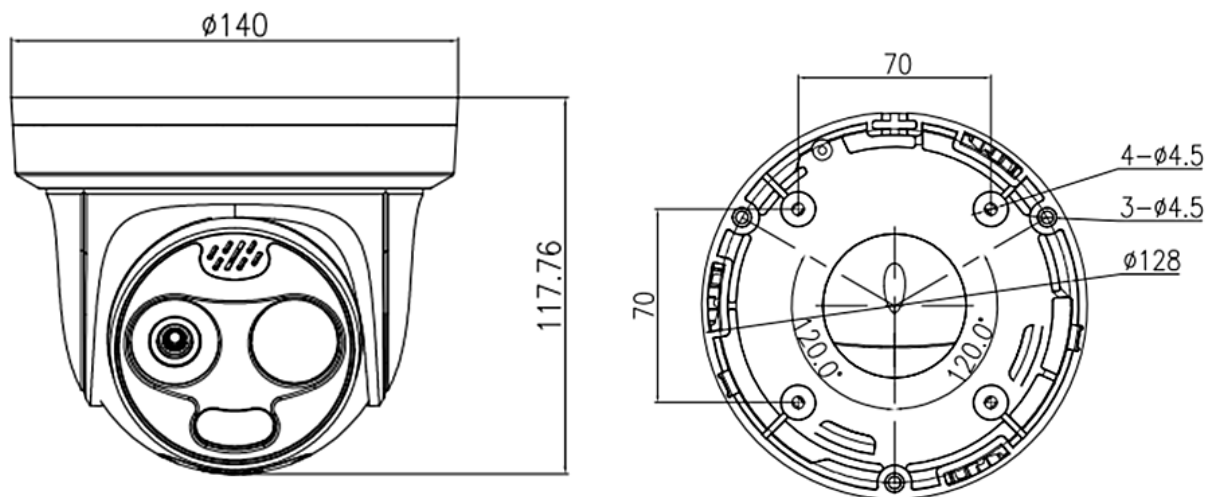

Akcesoria do mocowania kamery



ZA8-CBK402



ZA8-CBK501



ZA8-CBK645D



ZA8-CBK206



ZA8-CBK502



ZA8-CBK101



ZA8-CBK102