



Kamera IP 5MP z video-analitiką AI

ZN8-80DT5M213DL



Cechy szczególne:


- Przetwornik CMOS 1/2,8" z progresywnym skanowaniem
- Maks. rozdzielczość 5MP (2592 × 1944)
- Obiektyw Moto-Zoom 2.7 – 13.5 mm
- Funkcje specjalne: WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- Analityka video z funkcjami detekcji twarzy, osób i pojazdów
- Detekcja behawioralna: perymetria, pojedyncza oraz podwójna wirtualna linia, szwendanie, ruch w zabronionym kierunku
- Wbudowane gniazdo do kart micro SD (maks. 256GB)
- Zasilanie 12VDC lub PoE
- Klasa szczelności obudowy IP66
- Klasa wytrzymałości IK10
- Zgodne z NDAA** – urządzenia zgodne z ustawą kongresu USA o nazwie „National Defense Authorization Act”.

Model	ZN8-80DT5M213DL
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.05 Lux F1.2
	B/W : 0.00 Lux (IR ON)
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Migawka elektron.	1/5 – 1/20.000
Przysłona	F-Iris (stała)
Tryb WDR	True WDR > 96dB
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Obiektyw	Moto-Zoom AF 2.7 - 13.5mm Kąty widzenia: H:95.6° - 26.9° / V: 65.4° - 20.5°
Oświetlacz IR	4 x IR LED, zasięg do 40 metrów
Zakres ruchów	Pan: 0° - 355° / Tilt: 0° - 80° / Rotacja: 0° - 355°
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG / Smart Encode
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)	Strumień 1: 200 Kbps - 12 Mbit
	Strumień 2: 100 Kbps - 6 Mbit
	Strumień 3: 100 Kbps - 3 Mbit
Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania	Strumień 1: 2592 × 1944, 2592 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 1720 (25 kl/s)
	Strumień 2: D1, VGA, 640×360, CIF (25 kl/s)
	Strumień 3: VGA, CIF, QVGA (25 kl/s)
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Funkcje cyfrowe	HLC / BLC / DEFOG / WDR
Tryb korytarzowy	Tak (9:16)
Maski prywatności	Dostępne
Zdarzenia	Analityka GenSTAR IVS
	Wsparcie detekcji twarzy, postaci, pojazdów
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
Obsługa RTSP	Standard RFC 2326 (VLC Player / QuickTime)
Kompatybilność	ONVIF profile S, G, M, T HTTP CGI

Parametry techniczne	
Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Audio	1x We / 1x Wy
Alarm	1x We / 1x Wy
Wyjście analogowe	Nd.
Temperatura pracy	-40°C ... +55°C
Wilgotność pracy	<90 %
Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot microSD / SDHC / SDXC, maks. 256GB
Zasilanie / pobór mocy	12VDC / PoE (802.3af) / Maks. 8.5W
Wymiary / masa	130 × 112 mm / 800 g
Klasa szczelności	IP66 / IK10

DORI Dystans				
Obiektów	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
2.7 mm	72 m	28.8 m	14.4 m	7.2 m
13.5mm	216 m	86.4 m	43.2 m	21.6 m

Wymiary zewnętrzne:

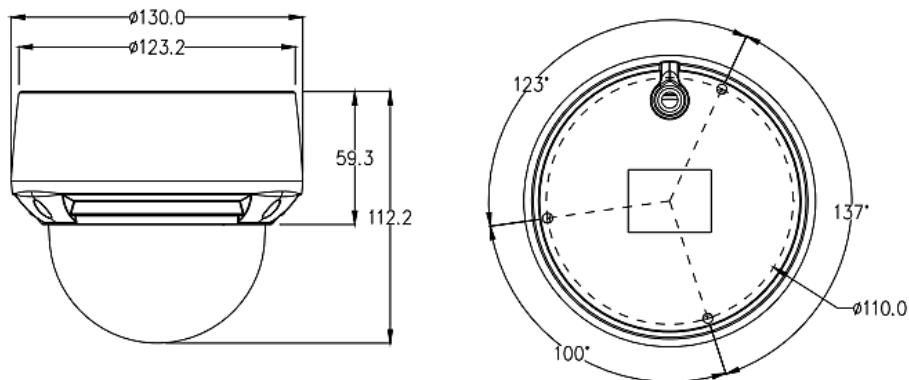

Akcesoria do mocowania kamery:



ZA8-JBMP-2
(otwory C)



ZA8-CBK344



ZA8-CBK627B*

*ZA8-CBK627B tylko w połączeniu z adapterem ZA8-JBMP-2

Kompatybilność:



GenSTAR



NVR CORTROL VMS



Dyrektorywa NDAA