



Kamera IP z wideo-analitiką AI



ZN8-80DT8M213DL



Cechy szczególne:


- Przetwornik CMOS 1/2.8" z progresywnym skanowaniem
- Maks. rozdzielczość 8MP (3840 × 2160)
- Obiektyw Moto-Zoom 2.7 – 13.5mm
- Funkcje specjalne: WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC
- Analityka wideo z funkcjami detekcji twarzy, osób, pojazdów
- Detekcja behawioralna: perymetria, pojedyncza/podwójna wirtualna linia, szwendanie, ruch w zabronionym kierunku
- Wbudowane gniazdo do obsługi karty microSD (maks. 256GB)
- Zasilanie 12VDC lub PoE
- Klasa szczelności obudowy IP66
- Zgodne z NDAA** – urządzenia zgodne z ustawą kongresu USA o nazwie „National Defense Authorization Act”.

Model	ZN8-80DT8M213DL
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.01 Lux / F1.2
	B/W: 0 Lux (IR On)
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Migawka elektron.	1/5 – 1/20.000
Przystona	F-Iris (stała)
Tryb WDR	True WDR > 96dB
Redukcja szumu	2D 3D-DNR
Obiektyw	Moto-Zoom AF 2.7 - 13.5mm Kąty widzenia: H: 98.1° - 30.9° / V: 52.6° - 17.5°
Oświetlacz IR	4 x IR LED, zasięg do 40 metrów
Zakres ruchów	Pan: 0° - 355° / Tilt: 0° - 80° / Rotacja: 0° - 355°
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG / Smart Encode
Bitrate (CBR/VBR/VBR+)	Strumień 1: 200 Kbps ~ 16 Mbit Strumień 2: 100 Kbps ~ 6 Mbit Strumień 3: 100 Kbps ~ 3 Mbit
Rozdzielczość i częstotliwość odświeżania	Strumień 1: 3840 × 2160, 2592 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 1720 (25 kl/s) Strumień 2: D1, VGA, 640×360, CIF (25 kl/s) Strumień 3: VGA, CIF, QVGA (25 kl/s)
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Funkcje cyfrowe	HLC / BLC / DEFOG / WDR
Tryb korytarzowy	Tak (9:16)
Maski prywatności	Dostępne
Zdarzenia	Analityka GenSTAR IVS Wsparcie detekcji twarzy, postaci, pojazdów
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC 2326 (VLC Player / QuickTime)
Kompatybilność	ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI

Parametry techniczne

Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Audio	1x We / 1x Wy
Alarm	1x We / 1x Wy
Wyjście analogowe	Nd.
Temperatura pracy	-40°C ... +55°C
Wilgotność pracy	<90 %
Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot microSD / SDHC / SDXC, maks. 256GB
Pobór mocy	Maks. 8.5W
Wymiary / masa	130 × 112mm / 800g
Klasa szczelności	IP66, IK10

Wymiary zewnętrzne:

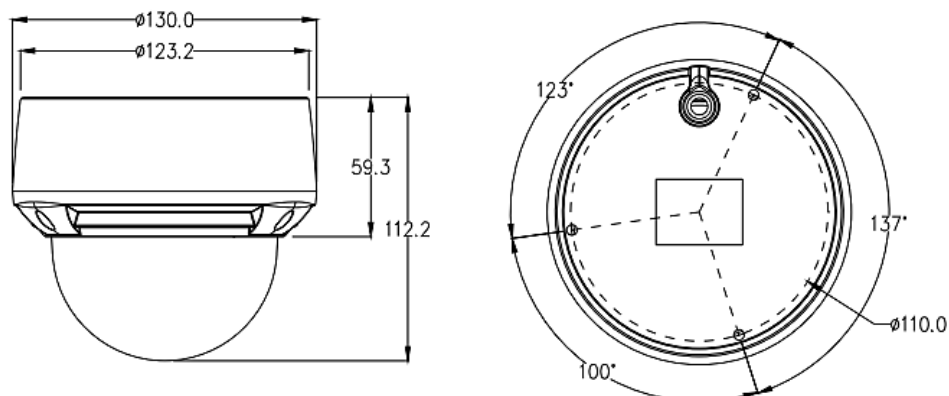

Akcesoria do mocowania kamery:



ZA8-JBMP-2
(otwory C)



ZA8-CBK344



ZA8-CBK627B*

*ZA8-CBK627B tylko w połączeniu z adapterem ZA8-JBMP-2

Kompatybilność:



PixelMASTER



DigiMASTER



CORTROL VMS



GenSTAR NVR